# QTZ250 (DH7032)

## Грузовысотные характеристики

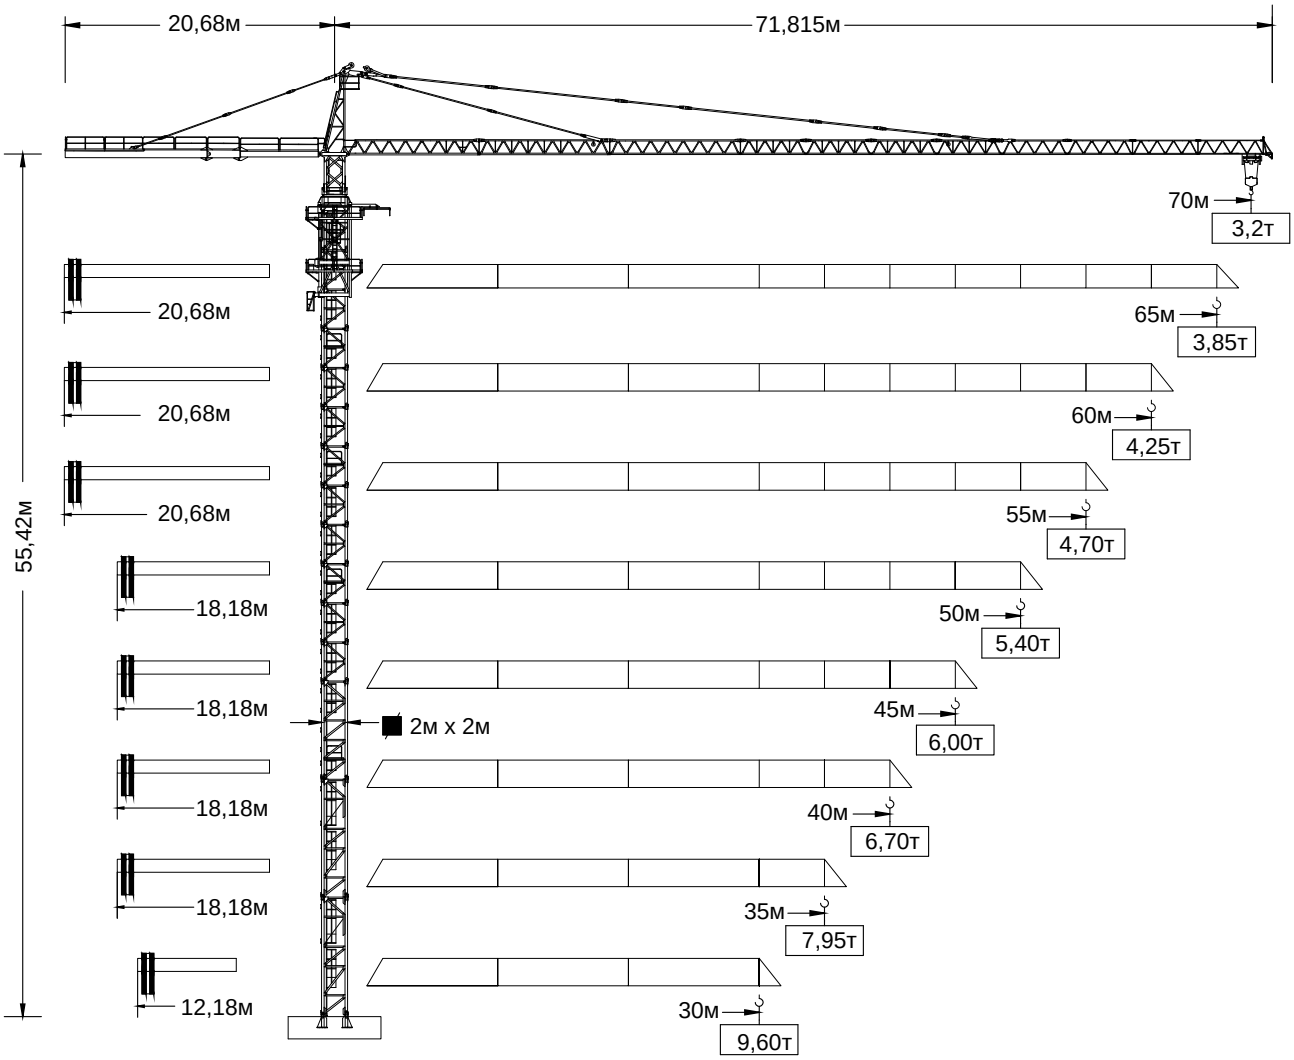


## Противовес стрелы

| | | |
|---|---|---|
| 70м | 20,68м | 5CA+P+5CB=24 862кг |
| 65м | 20,68м | 5CA+P+4CB=24 162кг |
| 60м | 20,68м | 5CA+P+1CB=22 062кг |
| 55м | 18,18м | 5CA+P+5CB=24 862кг |
| 50м | 18,18м | 5CA+P+2CB=22 762кг |
| 45м | 18,18м | 5CA+P+3CB=19 262кг |
| 40м | 18,18м | 4CA+P+0CB=17 162кг |
| 35м | 18,18м | 3CA+P+2CB=14 362кг |
| 30м | 12,18м | 4CA+P+5CB=20 662кг |

● P=362кг CA=4200кг CB=700кг

## Кривые нагрузок

**70м**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 21,4 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 37,4 | 41,9 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | м |
| 12 | 11,6 | 10 | 9,1 | 8 | 7,3 | 6,5 | 6,1 | 6 | 6 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | т |

**65м**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 22,8 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40,4 | 44,7 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | м |
| 12 | 10,8 | 9,8 | 8,7 | 8 | 7,2 | 6,7 | 6,3 | 6 | 6 | 5,7 | 5,3 | 5 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 3,85 | т |

**60м**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 22,8 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40,4 | 44,7 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | м |
| 12 | 10,8 | 9,8 | 8,7 | 8 | 7,2 | 6,7 | 6,3 | 6 | 6 | 5,7 | 5,3 | 5 | 4,7 | 4,5 | 4,25 | т |

**55м**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 22,8 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40,4 | 44,7 | 47 | 50 | 52 | 55 | м |
| 12 | 10,8 | 9,8 | 8,7 | 8 | 7,2 | 6,7 | 6,3 | 6 | 6 | 5,7 | 5,3 | 5 | 4,7 | т |

**50м**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 23,3 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 41,2 | 45,7 | 47 | 50 | м |
| 12 | 11,1 | 10,1 | 8,9 | 8,2 | 7,4 | 6,9 | 6,2 | 6 | 6 | 5,8 | 5,4 | т |

**45м**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 23,3 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | м |
| 12 | 11,3 | 10,3 | 9,5 | 8,4 | 7,9 | 7,1 | 6,4 | 6 | 6 | т |

**40м**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 24,7 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | м |
| 12 | 11,8 | 10,8 | 9,5 | 8,8 | 7,9 | 7,4 | 6,7 | т |

**35м**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 24,8 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | м |
| 12 | 11,9 | 10,8 | 9,6 | 8,9 | 7,95 | т |

**30м**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 24,8 | 25 | 27 | 30 | м |
| 12 | 11,9 | 10,9 | 9,6 | т |

## Высотные характеристики

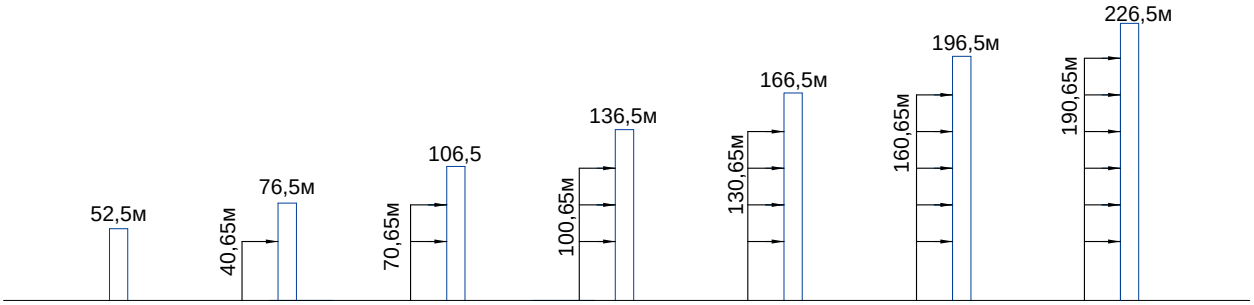


## Механизмы

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Механизм перемещения | / | | | | |
| | Скорость подъема | м/мин | 0 ~ 45 | 0 ~ 90 | 0 ~ 22,5 | 0 ~ 45 |
| | Грузоподъемность | т | 6,0 | 3,0 | 12 | 6,0 |
| | Мощность | КВт | 55 | | | |
| | Скорость перемещения каретки | м/мин | 0 ~ 63 | | | |
| | Мощность | КВт | 5,5 | | | |
| | Частота вращения | об/мин | 0 ~ 0,7 | | | |
| | Мощность | КВт | 7,5 x 2 | | | |
| Суммарная мощность | | КВт | 75,5 | | | |

DAHAN